

# APZ23-850 Modular Wall

## Водоотводящий желоб

### Область применения


Для безбарьерного доступа  
 Для водоотведения в душевых на уровне пола  
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены  
 Для перфорированных решеток из нержавеющей стали, решетки Insert под кладку плитки, цельной решетки Spruce и призматической решетки Stream  
 Для использования внутри помещений  
 Для сифонов APZ-S6, APZ-S9 а APZ-S12

### Характеристика

- Материал желоба: нержавеющая сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сливные трапы из одного фрагмента стали
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части желоба
- Высота монтажа от 54 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

### Содержание комплекта

- Монтажный комплект: винт Ø4,2x38 – 3 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб

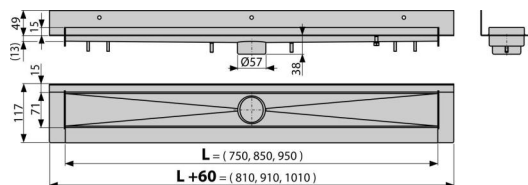

### Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APZ23-850	8595580566005	850 MM, 2,68   53,66   181,0 кг	940x156x84   MM	20   60 шт

**Гарантии** 2/25 лет \*      **Таможенный код** 39229000      **Свойства** EN 1253

### Технические параметры

- Класс нагрузки K3 300 kg