

# APZ23-950 Modular Wall

Душ-улей // Лентов сифон // final: Линеен сифон

## Приложение

За достъп до инвалидни колички  
 За отводняване на нивото на пода  
 За монтаж в открити пространства или близо до стена  
 За перфорирани решетки от неръждаема стомана, решетка INSERT за

вграждане на плочки, плътна решетка SPACE и призматична решетка STREAM

За вътрешна употреба


За сифон APZ-S6, APZ-S9 и APZ-S12

## Характеристики

- Материал на сифон за баня: неръждаема стомана 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сифон, направен от едно цяло парче неръждаема стомана
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втвърден чрез ецване, пасивирание и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Наклон във вътрешната част на тялото на сифона
- Височина на монтаж от 54 мм
- Тялото на отвора е защитено с вложка от полистирен
- Регулируема височина
- 25 години гаранция

## Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винт  $\varnothing 4,2 \times 38$  - 3 бр., Анкер  $\varnothing 8$  - 3 бр
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Линеен сифон

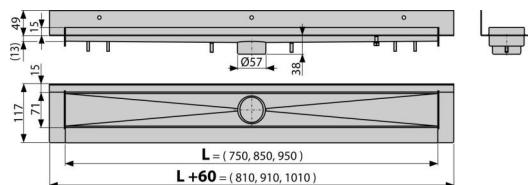

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APZ23-950	8595580566012	950 мм 2,91   58,23   194,7 кг	1040×156×84   мм	20   60 бр

**Гаранция** 2/25 гаранция \* **Норми** EN 1253

## Технически спецификации

- Клас на натоварване K3 300 kg