

APZ23-950 Modular Wall

Душ-улей // Лентов сифон // final: Линеен сифон

Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За перфорирани решетки от неръждаема стомана, решетка INSERT за вграждане на плочки, плътна решетка SPACE и призматична решетка STREAM
- За вътрешна употреба
- За сифон APZ-S6, APZ-S9 и APZ-S12

Характеристики

- Материал на сифон за баня: неръждаема стомана 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сифон, направен от едно цяло парче неръждаема стомана
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втвърден чрез ецване, пасивиране и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Наклон във вътрешната част на тялото на сифона
- Височина на монтаж от 54 мм
- Тялото на отвора е защитено с вложка от полистирен
- Регулируема височина
- 25 години гаранция

Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винт $\varnothing 4,2 \times 38$ - 3 бр., Анкер $\varnothing 8$ - 3 бр
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Линеен сифон

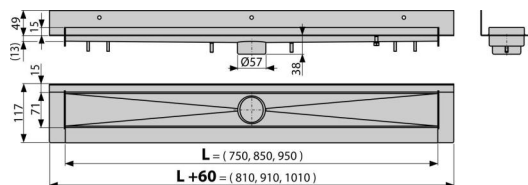

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APZ23-950	8595580566012	950 мм 2,91 58,23 194,7 кг	1040×156×84 мм	20 60 бр

Гаранция 2/25 гаранция * Митнически код 39229000 Норми EN 1253

Технически спецификации

- Клас на натоварване K3 300 kg