APZ23-950 Modular Wall

Sprchový liniový žlab nerezový, s okrajem a pevným límcem ke stěně, pro perforovaný nebo oboustranný rošt (plný / vložení dlažby), délka 950 mm

Použití

Pro použití uvnitř budov
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
Pro perforované nerez rošty, rošt INSERT na vložení dlažby, plný rošt SPACE a hranolový rošt STREAM
Pro sifony APZ-S6, APZ-S9 a APZ-S12
Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Spádování vnitřní části žlabu
- Stavební výška od 54 mm
- Výškově stavitelný
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Podlahový žlab z jednoho kusu oceli
- Vanička je chráněna polystyrenovou vložkou
- Materiál žlabu: nerezová ocel 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Žlab
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks

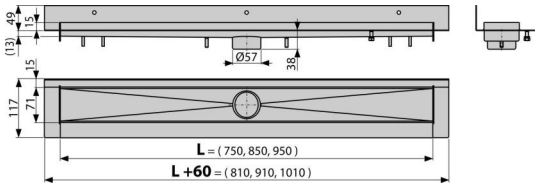

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ23-950	8595580566012	950 mm	2,91 | 58,23 | 194,7 kg	1040×156×84 | mm	20 | 60 ks

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Třída zatížení K3 300 kg

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz