

APZ23-950 Modular Wall

Odpyływ podłogowy

Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia
 Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
 Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
 Do rusztów perforowanych ze stali nierdzewnej, rusztu Insert do wklejenia płytek, pełnego rusztu Space i rusztu graniastosłupowego Stream
 Do użytku w pomieszczeniach
 Do syfonów i APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12

Cechy

- Materiał: stal nierdzewna 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Wpusty z jednego kawałka stali
- Odpyływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wewnętrzna część koryta ze spadem
- Wysokość zabudowy od 54 mm
- Zasobnik jest chroniony wkładką z polistyrenu
- Z regulacją wysokości
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Zestaw mocujący: śruba $\varnothing 4,2 \times 38$ - 8szt, kołek $\varnothing 8$ - 3 szt.
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpyływ

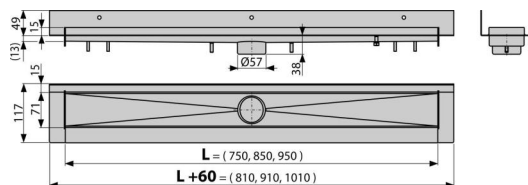

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ23-950	8595580566012	950 mm 2,91 58,23 194,7 kg	1040×156×84 mm	20 60 szt

Gwarancje 2/25 lat* **Kod celny** 39229000 **Normy** EN 1253

Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg