

APZ23-950 Modular Wall

Odpyływ podłogowy

Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do rusztów perforowanych ze stali nierdzewnej, rusztu Insert do wklejenia płytek, pełnego rusztu Space i rusztu graniastosłupowego Stream
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do syfonów i APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12

Cechy

- Materiał: stal nierdzewna 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Wpusty z jednego kawałka stali
- Odpyływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wewnętrzna część koryta ze spadem
- Wysokość zabudowy od 54 mm
- Zasobnik jest chroniony wkładką z polistyrenu
- Z regulacją wysokości
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Zestaw mocujący: śruba $\varnothing 4,2 \times 38$ - 8szt, kołek $\varnothing 8$ - 3 szt.
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpyływ

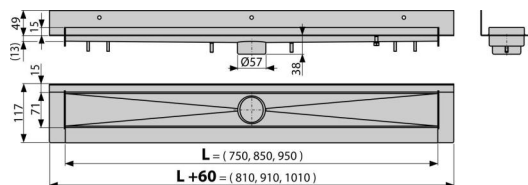

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ23-950	8595580566012	950 mm 2,91 58,23 194,7 kg	1040×156×84 mm	20 60 szt

Gwarancje

2/25 lat* **Normy**
EN 1253

Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg