

APZ23-950 Modular Wall

Odpiływ podłogowy

Zastosowanie

Do użytku w pomieszczeniach

Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi

Umieszcza się centralnie lub blisko ściany

Do rusztów perforowanych ze stali nierdzewnej, rusztu Insert do wklejenia płytek,

pełnego rusztu Space i rusztu graniastosłupowego Stream

Do syfonów i APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12


Do bezbarierowego przejścia

Cechy

- Odpiływ liniowy ze stali nierdzewnej (idealnie gładka i trwała powierzchnia dzięki specjalnej obróbce)
- Wewnętrzna część koryta ze spadem
- Wysokość zabudowy od 54 mm
- Z regulacją wysokości
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wpusty z jednego kawałka stali
- Zasobnik jest chroniony wkładką z polistyrenu
- Gwarancja 25 lat
- Materiał: stal nierdzewna 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301

Zakres dostawy

- Odpiływ
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Zestaw mocujący: śruba $\varnothing 4,2 \times 38$ - 8szt, kołek $\varnothing 8$ - 3 szt.

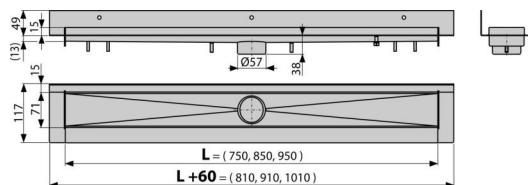

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ23-950	8595580566012	950 mm 2,91 58,23 194,7 kg	1040x156x84 mm	20 60 szt

Gwarancje

2/25 lat *

Normy

EN 1253

Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg