

APZ23-950 Modular Wall

Водоотводящий желоб

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для перфорированных решеток из нержавеющей стали, решетки Insert под кладку плитки, цельной решетки Space и призматической решетки Stream
 Для использования внутри помещений
 Для сифонов APZ-S6, APZ-S9 а APZ-S12

Характеристика

- Материал желоба: нержавеющая сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сливные трапы из одного фрагмента стали
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части желоба
- Высота монтажа от 54 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Монтажный комплект: винт Ø4,2x38 – 3 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб

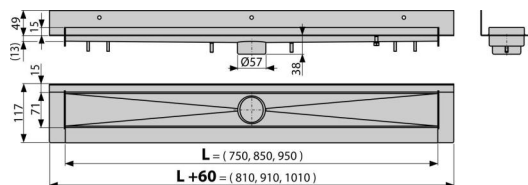

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APZ23-950	8595580566012	950 MM 2,91 58,23 194,7 кг	1040x156x84 MM	20 60 шт

Гарантии 2/25 лет * **Таможенный код** 39229000 **Свойства** EN 1253

Технические параметры

- Класс нагрузки K3 300 kg