

# APZ23-950 Modular Wall

## Podlahový žľab

### Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované nerez rošty, rošt INSERT na vloženie dlažby, plný rošt SPACE a

### hranolový rošt STREAM


- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre sifóny APZ-S6, APZ-S9 a APZ-S12

### Vlastnosti

- Materiál žľabu: nerezová oceľ 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žľab z jedného kusu ocele
- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické prečistenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Spádovanie vnútornej časti žľabu
- Stavebná výška od 54 mm
- Vanička je chránená polystyrénovou vložkou
- Výškovo nastaviteľný
- Záruka 25 rokov

### Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut  $\varnothing 4,2 \times 38$  – 3 ks, hmoždinka  $\varnothing 8$  – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žľab

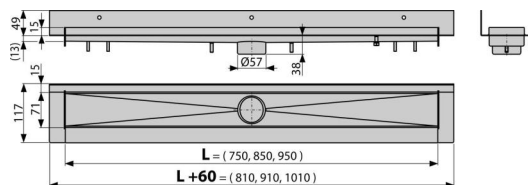

### Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APZ23-950	8595580566012	950 mm 2,91   58,23   194,7 kg	1040×156×84   mm	20   60 ks

Záruky 2/25 rokov \*      Colný kód 39229000      Normy EN 1253

### Technické parametre

- Trieda zaťaženia K3 300 kg