

APZ23-950 Modular Wall

Tuš kanalica

Primena

- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za perforirane rešetke od nerđajućeg čelika, rešetka INSERT za ugradnju pločica,

puna rešetka SPACE i prizmatična mreža STREAM

Za unutrašnju upotrebu


Za sifone APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12

Karakteristike

- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Tuš kanalica izrađena od jednog komada lima od nerđajućeg čelika
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiselnjenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Nagib unutrašnjeg dela tela tuš kanalice
- Visina ugradnje od 54 mm
- Telo tuš kanalice zaštićeno je polistirenskim umetkom
- Podesiva visina
- 25 godina garancije

Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijak $\text{Ø}4,2 \times 38$ - 3 kom, anker $\text{Ø}8$ - 3 kom
- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Linijaska tuš kanalica

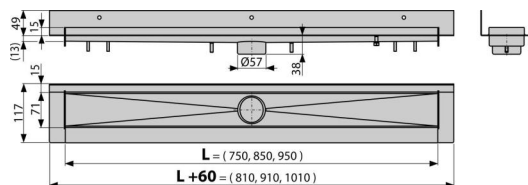

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ23-950	8595580566012	950 mm 2,91 58,23 194,7 kg	1040×156×84 mm	20 60 kom

Garancije 2/25 godina * Carinska šifra 39229000 Norme EN 1253

Tehničke specifikacije

- Klasa opterećenja K3 300 kg