

# APZ23-950 Modular Wall

## Душовий канал

### Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу  
Для водовідведення в душових на рівні підлоги  
Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни  
Для перфорованих решіток з нержавіючої сталі, решітки Insert під кладку

плитки, цільної решітки Space і призматичної решітки Stream

Для використання всередині приміщень


Для сифонів APZ-S6, APZ-S9 а APZ-S12

### Характеристика

- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Зливні трапи з одного фрагмента стали
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Ухил внутрішньої частини жолоба
- Висота монтажу від 54 мм
- Лоток захищений полістирольним ущільненням
- Регульований по висоті
- 25 років гарантія

### Зміст комплекту

- Монтажний комплект: гвинт Ø4x2 – 38 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб

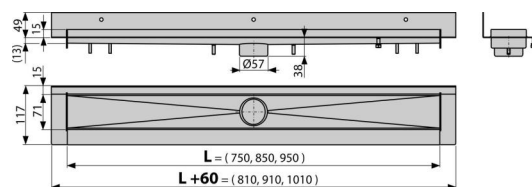

### Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
APZ23-950	8595580566012	950 MM 2,91   58,23   194,7 кг	1040x156x84   MM	20   60 шт

**Гарантія**  
2/25 років \*

**Властивості**  
EN 1253

### Технічні характеристики

- Клас навантаження K3 300 kg