

# APZ23-DOUBLE9-750 Fit and Go Wall

Линеен сифон с двоен дизайн на решетката

## Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж директно в стена
- За вътрешна употреба

## Характеристики

- Дизайнът се характеризира с двустранна решетка DOUBLE- от едната страна е плътна решетка, изработена от неръждаема стомана, а от другата страна има възможност за вграждане на плочки или водоустойчиво дърво с дебелина 12 мм
- Материал на сифон за баня: неръждаема стомана 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сифон, направен от едно цяло парче неръждаема стомана
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втвърден чрез ецване, пасивирание и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Наклон във вътрешната част на тялото на сифона
- Инсталационна височина 81 мм
- Тялото на отвора е защитено с вложка от полистирен
- Регулируема височина
- 25 години гаранция

## Обхват на доставката

- Кука за изваждане на решетката
- Комплект елементи за закрепване на регулируеми крака: винт 4.2 x 38 - 4 бр, котва - 4 бр
- Комплект за фиксиране: винт Ø4,2 x 38 - 3 бр., Анкер Ø8 - 3 бр
- Гребен за нанасяне на лепило в рамката на решетката
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Двустранна решетка DOUBLE (плътна решетка или решетка за вграждане на плочки)
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Сифон за APZ-S9
- Линеен сифон

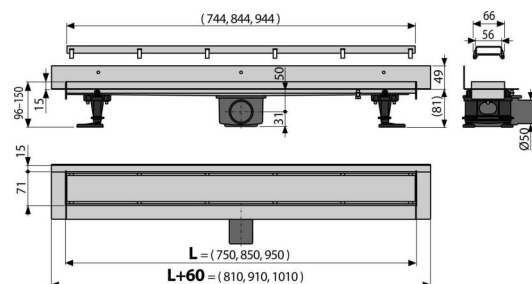

## Продуктов код, Логистична информация

| Код               | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка) | Количество<br>(опаковка   палет) |
|-------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APZ23-DOUBLE9-750 | 8595580566029 | 9 мм<br>3,91   31,28   113,8 кг    | 820x200x160   825x370x820 мм | 8   24 бр                        |

Гаранция 2/25 гаранция \* Митнически код 39229000 Норми EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 96-150 mm
- Минимална дебелина на бетона 81 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 380 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Дебит 50 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 30 mm