APZ23-DOUBLE9-850 Fit and Go Wall

Sprchový liniový žlab nerezový, s okrajem a pevným límcem ke stěně, oboustranný rošt (plný / vložení dlažby), délka 850 mm

Použití

Pro použití uvnitř budov
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro osazení přímo ke stěně
Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Spádování vnitřní části žlabu
- Stavební výška 81 mm
- Výškově stavitelný
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Podlahový žlab z jednoho kusu oceli
- Vanička je chráněna polystyrenovou vložkou
- Design roštu je určen oboustranným roštem DOUBLE - z jedné strany plný nerez a druhé strany možnost vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 12 mm
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Žlab
- Oboustranný rošt DOUBLE (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Sifon pro podlahový žlab APZ-S9
- Nastavitelné nohy 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Hřeben pro nanášení lepidla do roštu
- Demontážní háček
- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×38 – 4 ks, hmoždinka – 4 ks
- Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks

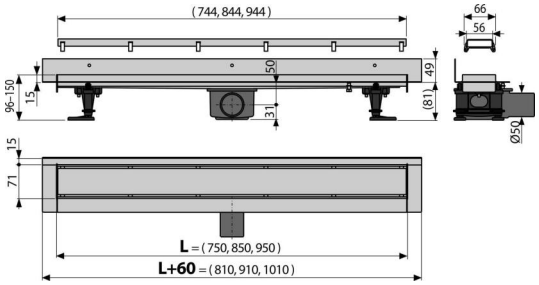

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ23-DOUBLE9-850	8595580566036	9 mm	4,20 | 33,60 | 120,8 kg	920×200×160 | 930×370×820 mm	8 | 24 ks

Záruky

2/25 let *

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 30 mm
- Průtok 50 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 380 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Minimální tloušťka betonu 81 mm
- Celková stavební výška 96-150 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz