

APZ23-DOUBLE9-850 Fit and Go Wall

Duschrinne mit Rand für den Beidseitiger Rost und mit dem fixen Kragen an die Wand

Anwendung


- Für barrierefreien Zugang
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung direkt an Wand
- Für Verwendung in den Gebäuden

Eigenschaften

- Rostdesign ist festgesetzt mit doppelseitigem Rost DOUBLE - von einer Seite voll aus rostfreiem Stahl und die anderen Seite ist befliest oder Holzverlegung mit der Breite von 12 mm
- Material der Duschrinne: Edelstahl 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Bodenablauf aus einem Stück Stahl
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Einstufung von Innenteil der Rinne
- Bauhöhe 81 mm
- Schale ist von Polystyrolinlage geschützt
- Höhenverstellbar
- 25 Jahre Garantie

Verpackungsinhalt

- Haken zum Abbau
- Befestigungsset zur Befestigung verstellbarer Beine: Schraube 4,2 x 38 - 4 Stk., Dübel - 4 Stk
- Befestigungsset: Schrauben Ø4,2x38 - 3 Stück, Dübel Ø8 - 3 Stück
- Kamm für Auftragen des Klebstoffs in den Rost
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- beidseitige Duschrinne DOUBLE (Rost voll oder für die Fliesenverlegung)
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Siphon für Duschrinnen APZ-S9
- Duschrinne

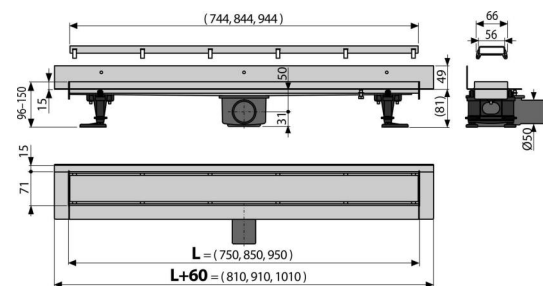

Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code | EAN | Gewicht (stück menge palette) | Maße (stück menge) | Verpackung (menge palette) |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| APZ23-DOUBLE9-850 | 8595580566036 | 9 mm 4,20 33,60 120,8 kg | 920x200x160 930x370x820 mm | 8 24 Stk. |

Die Garantien

2/25 Jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 96-150 mm
- Minimale Betondicke 81 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 380 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss 50 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 30 mm