

# APZ23-DOUBLE9-950 Fit and Go Wall

Odpiływ podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego i kołnierzem przymocowanym do ściany

## Zastosowanie


- Do użytku w pomieszczeniach
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Do zamontowania bezpośrednio przy ścianie
- Do bezbarierowego przejścia

## Cechy

- Odpiływ liniowy ze stali nierdzewnej (idealnie gładka i trwała powierzchnia dzięki specjalnej obróbce)
- Wewnętrzna część koryta ze spadem
- Wysokość zabudowy 81 mm
- Z regulacją wysokości
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wpusty z jednego kawałka stali
- Zasobnik jest chroniony wkładką z polistyrenu
- Konstrukcją rusztu jest dwustronny ruszt DOUBLE - z jednej strony pełny ze stali nierdzewnej, a z drugiej strony jest możliwość włożenia płytki lub wodoodpornego drewna do grubości 12 mm
- Gwarancja 25 lat
- Materiał: stal nierdzewna 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301

## Zakres dostawy

- Odpiływ
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Syfon do odpiływu podłogowego APZ-S9
- Syfon kombinowany SMART
- Regulowane nóżki
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Grzebień do nanoszenia kleju
- Haczyk do demontażu
- Zestaw mocujący do mocowania regulowanych nóg: śruba 4,2 x 38 - 4 szt, wtyczka - 4 szt
- Zestaw mocujący: śruba Ø4,2 x 38 - 8szt, kołek Ø8 - 3 szt.

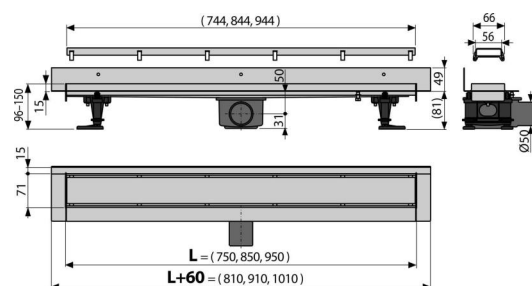

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ23-DOUBLE9-950	8595580566043	9 mm 4,51   36,10   128,3 kg	1020x200x160   1035x370x820 mm	8   24 szt

Gwarancje Normy  
2/25 lat \* EN 1253

## Dane techniczne

- Syfon 30 mm
- Przepływ 50 l/min
- Odporność syfonu na ciśnienie 380 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Minimalna grubość betonu 81 mm
- Całkowita wysokość zabudowy 96-150 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg