

# APZ23-DOUBLE9-950 Fit and Go Wall

## Tuš kanalica

### Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju direktno do zida
- Za unutrašnju upotrebu

### Karakteristike

- Dizajn je određen dvostranom rešetkom DOUBLE - sa jedne strane to je puna rešetka od nerđajućeg čelika, a sa druge strane postoji mogućnost ugradnje pločica ili vodonepropusnog drveta u debljini od 12 mm
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Tuš kanalica izrađena od jednog komada lima od nerđajućeg čelika
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiseljenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Nagib unutrašnjeg dela tela tuš kanalice
- Visina ugradnje 81 mm
- Telo tuš kanalice zaštićeno je polistirenskim umetkom
- Podesiva visina
- 25 godina garancije

### Obim isporuke

- Kuka za demontažu
- Set za fiksiranje za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2x38 - 4 kom, sidro - 4 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø4,2 x 38 - 3 kom, anker Ø8 - 3 kom
- Češalj za nanošenje lepka u okvir rešetke
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili rešetka za ugradnju pločica)
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Sifon za tuš kanalicu APZ-S9
- Linijska tuš kanalica

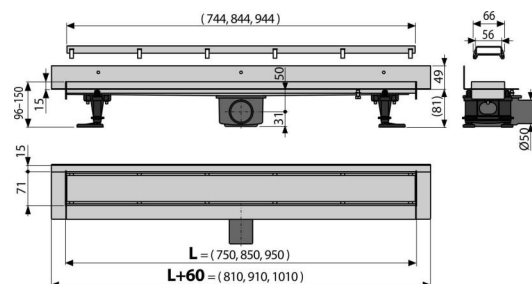

### Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
APZ23-DOUBLE9-950	8595580566043	9 mm 4,51   36,10   128,3 kg	1020x200x160   1035x370x820 mm	8   24 kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/25 godina *	39229000	EN 1253

### Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 96-150 mm
- Minimalna debljina betona 81 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 380 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Brzina protoka 50 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 30 mm