

# APZ23-DOUBLE9-950 Fit and Go Wall

## Водовідвідний жолоб

### Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Призначений для монтажу безпосередньо до стіни


Для використання всередині приміщень

### Характеристика

- Дизайн решітки визначений двосторонніми решітками DOUBLE - з одного боку цільна нержавіюча сталь, а з іншого боку можливість вставити плитку або водостійке дерево завтовшки до 12 мм.
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Зливні трапи з одного фрагмента стали
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Ухил внутрішній частини жолоба
- Висота монтажу 81 мм
- Лоток захищений полістирольним ущільненням
- Регульований по висоті
- 25 років гарантія

### Зміст комплекту

- Гак для демонтажу
- Монтажний комплект для кріплення регульованих ніжок: гвинт 4,2x38 – 4 шт., дюбель – 4 шт.
- Монтажний комплект: гвинт Ø4x2 – 38 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Гребінь для нанесення клею в решітці
- Гідрозатвор – комбінований SMART
- двостороння решітка DOUBLE (цільна решітка або решітка під кладку плитки)
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Сифон для водовідвідного жолоба APZ-S9
- Водовідвідний жолоб

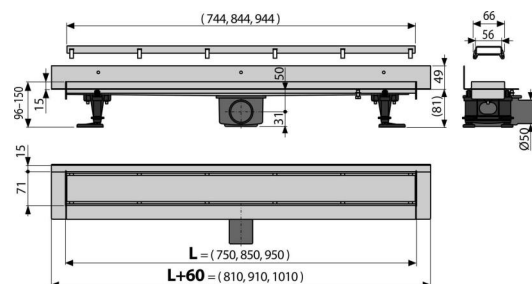

### Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
APZ23-DOUBLE9-950	8595580566043	9 MM 4,51   36,10   128,3 кг	1020x200x160   1035x370x820 MM	8   24 шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/25 років *	39229000	EN 1253

### Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 96-150 mm
- Мінімальна товщина бетону 81 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 380 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Стік води 50 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 30 mm