
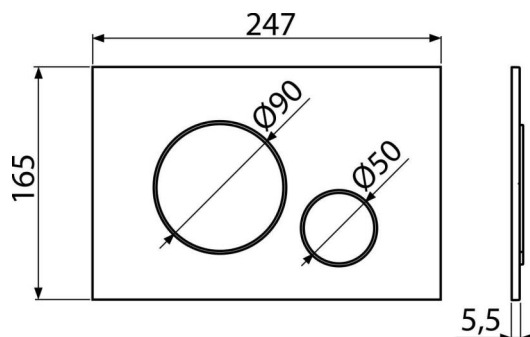


M676 THIN

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-matt

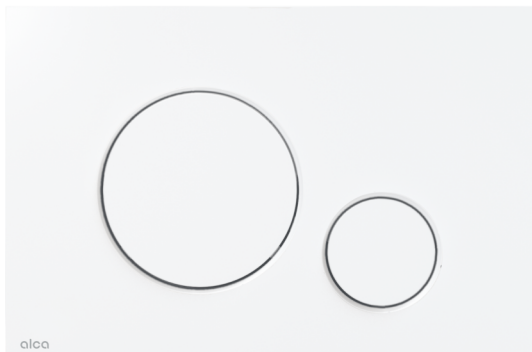

Alkalmazás

Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Kompatibilis az összes ALCAPLAST falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal.
- Anyaga: műanyag
- Felületkezelés: matt-fehér antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)
- A nyomólap minimálisan 5,5mm-re emelkedik ki a burkolat fölé

Csomag tartalma

- Sablon a nyomólap csavarjainak beállításához
- Csavar az öblítő mechanizmushoz 2 db
- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
M676	8595580566319	Fehér-matt 0,3629 0,3629 274,0300 kg	250×170×36 595×395×245 mm	25 700 db

Garanciák **Vámtarifaszám**
2/2 év * 39269097

Műszaki adatok

- Működtető erő < 20 N