

A508CKM

CLICK/CLACK kádszifon, feltöltős túlfolyóval, króm

Alkalmazás


A túlfolyón át való kádfeltöltéshez
A víz elfolyásához kádból a szennyecatornába
Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
Szabványos méretű kádakhoz

Jellemzők

- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 57 cm
- A túlfolyó flexibilis csőve
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Felülről tisztítható szifon - teljes kivehető leeresztő
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- Kád bekötő, szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Vizes búzzár forgatható csöcsönkkal

Csomag tartalma

- Szerelő készlet
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Szifon túlfolyóval
- Alakos tömítés
- A búzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

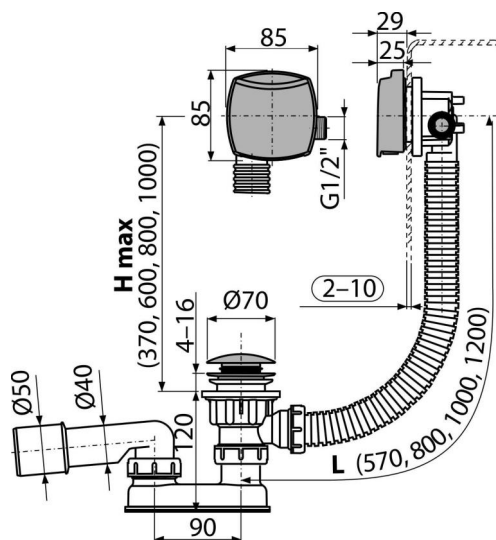

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A508CKM	8595580567040	0,97 11,68 206,9 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 db

Garanciák

2/3 év *

Szabványok

EN 274

Műszaki adatok

- A búzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Túlfolyó átfolyás 33,6 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Búzzár 50 mm