

A508CKM

Syfon wannowy CLIK/CLAK z funkcją napełniania przez przelew, chrom

Zastosowanie


- Do napełniania wanny przelewem
- Do odprowadzania wody z wanny
- Do wanien z otworem wylotowym Ø52 mm
- Do wanien o standardowych rozmiarach

Cechy

- Boczne przyłącze G1/2" wlot wstępnie zmieszanej wody
- Długość syfonu wannowego 57 cm
- Elastyczny wąż przelewowy
- Łatwy montaż trzema śrubkami ze stali nierdzewnej
- Minimalnie odstaje od ścianki wanny – widoczna tylko głowica
- Oś ze stali nierdzewnej
- Perlator Neoperl – łatwy dostęp i wymiana
- Łatwe czyszczenie syfonu z góry – dzięki całkowicie wyjmowanemu odpływowi
- Zamknięcie odpływu za pomocą systemu CLICK/CLACK
- Syfon wannowy z napełnianiem przelewem
- Woda nie ścieka po ściankach wanny
- Syfon z ruchomym kolanem

Zakres dostawy

- Zestaw montażowy
- Korek metalowy chromowany
- Spust mosiężny chromowany
- Chromowana plastikowa głowica sterująca
- Korpus syfonu z przelewem
- Formowane uszczelnienie
- Syfon z polipropylenu, odporny termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie

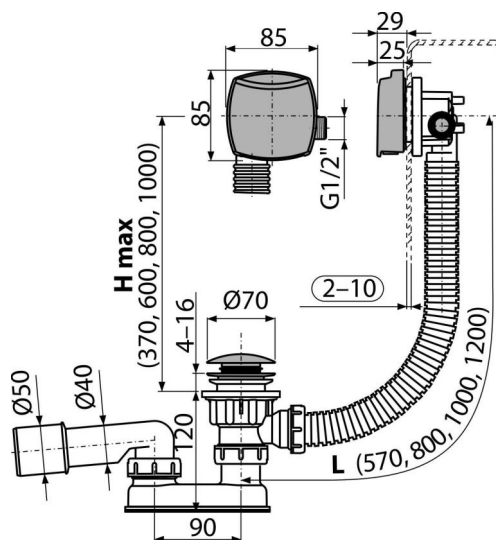

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A508CKM	8595580567040	0,97 11,68 206,9 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 szt

Gwarancje	Kod celny	Normy
2/3 lat *	39229000	EN 274

Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Przepływ przelewu 33,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm