

# A508CKM-80

Sifón vaňový CLICK/CLACK s napúšťaním prepadom, chróm

## Použitie


- Pre napúšťanie vane prepadom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm
- Pre vane štandardných rozmerov

## Vlastnosti

- Bočné G $\frac{1}{2}$ " skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 80 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládací hlavica
- Ovládací oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Jednoduché čistenie sifónu zhora – vďaka kompletne vyberateľnej výpusti
- Uzatváranie odpadu pomocou systému CLICK/CLACK
- Vaňová prívodná, odpadová a prepadová súprava
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzávača s otočným kolenom

## Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná kovová zátku
- Pochrómovaná mosadzná výpusť
- Pochrómovaná plastová ovládací hlavica
- Telo sifónu s prepadom
- Tvarové tesnenie
- Zápachová uzávača z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná

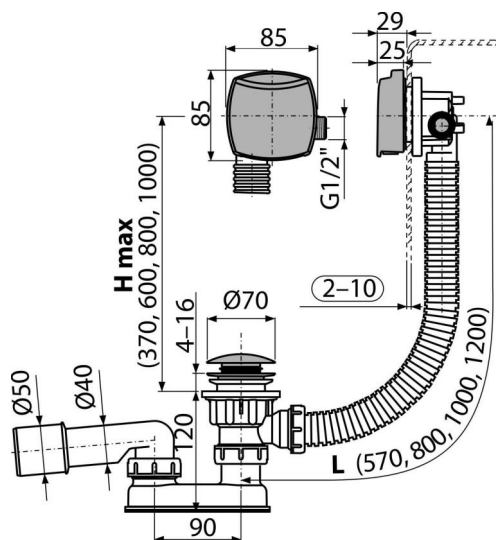

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
A508CKM-80	8595580567057	80 mm, 1,01   12,10   213,7 kg	380x95x210   595x435x395 mm	12   192 ks

Záruky Normy  
2/3 rokov \* EN 274

## Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepad 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávača 50 mm