

# A508СКМ-100

Сифон за вана CLICK/CLACK с пълнене от преливника, хром

## Приложение


- За пълнене на банята чрез преливане
- За оттичане на водата от банята към канализацията
- За вани с дренажен отвор Ø52 мм
- За вани със стандартен размер

## Характеристики

- Страничен фитинг G1 / 2" за пълнене на вода
- Дължината на сифон за вана 100 см
- Преливна гъвкава тръба
- Лесен монтаж с три винта от неръждаема стомана
- Спестяващ пространство дизайн във ваната - вижда се само копчето за управление
- Управляващ вал от неръждаема стомана
- Аератор Neoperl - лесен достъп и смяна
- Лесно почистване на сифона- благодарение на напълно подвижния изход за отпадни води
- Затваряне на сифона чрез CLICK / CLACK
- Система за пълнене на вана, отпадни води и сифон
- Водата не тече отстрани на ваната и не оставя следи
- Хидрозатвор с въртящо се коляно

## Обхват на доставката

- Комплект за сглобяване
- Хромирана метална тапа
- Хромиран месингов край
- Хромирано пластмасово копче за управление
- Сифонни тела и клапи с преливник
- Профилно уплътнение
- Уловител на миризми от полипропилен, термично и химически устойчив, надлъжно заварен

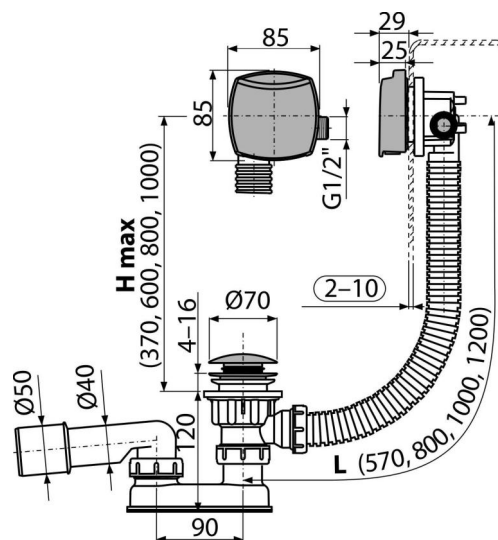

## Продуктов код, Логистична информация

| Код         | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка) | Количество<br>(опаковка   палет) |
|-------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| A508СКМ-100 | 8595580567064 | 100 мм<br>1,02   12,19   215,0 кг  | 380x95x210   595x435x395 мм  | 12   192 бр                      |

Гаранция **Норми**  
2/3 гаранция \* EN 274

## Технически спецификации

- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 588 Pa
- Дебит 48,6 l/min
- Скорост на преливане 33,6 l/min
- Термична устойчивост 95 °C
- Затвор против миризми 50 mm