A508CKM-120

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

Aplicație

Pentru umplere cadă prin preaplin
Pentru a evacua apa din cadă
Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm
Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard

Caracteristici

- Fitting G1/2" pentru alimentare apă
- Lungime sifon cadă 120 mm
- Preaplin cu țeavă flexibilă
- Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oțel inoxidabil
- Economie de spațiu în cadă – doar capacul de control este vizibil
- Capac preaplin din oțel inoxidabil
- Aerator NEOPERL – acces simplu
- Sifon ușor de curățat- datorită evacuării care este complet detașabilă
- Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK
- Preaplin cu umplere, sifon anti miros
- Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ

Conținutul pachetului

- Kit de asamblare
- Dop ventil din metal cromat
- Grilă ventil din alamă cromată
- Capac de control din plastic cromat
- Sifon cu preaplin
- Garnitură
- Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat longitudinal

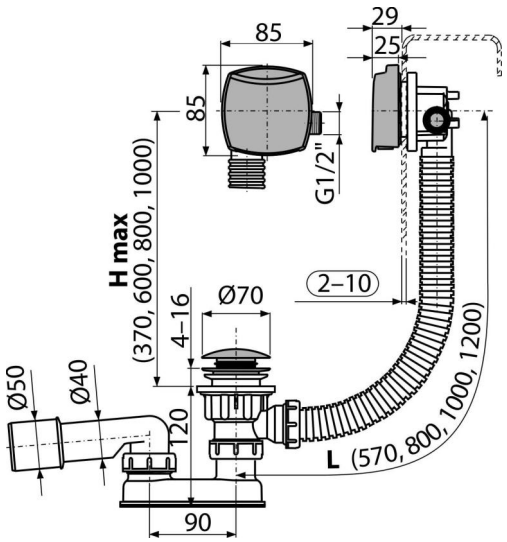

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN		Greutate (buc | ambalare | palet)	Dimensiuni (buc | ambalare)	Cantitate (ambalare | palet)
A508CKM-120	8595580567071	120 mm	1,02 | 12,27 | 216,3 kg	380×95×210 | 595×435×395 mm	12 | 192 buc

Garanție
2/3 ani *

Norme
EN 274

Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Debit 33,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm

* Pentru mai multe informații despre garanții vizitați www.alcadrain.ro/garantii.

© 2024 $s | Ne rezervăm dreptul de a opera modificări în privința dimensiunilor și design-ului. | www.alcadrain.ro