

# A509CKM

CLICK/CLACK kádszifon, feltöltős túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm

## Alkalmazás


A túlfolyón át való kádfeltöltéshez  
A víz elfolyásához kádból a szennyecsatornába  
Vastagfalú kádakhoz  
Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással

## Jellemzők

- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 57 cm
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Felülről tisztítható szifon - teljes kivehető leeresztő
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- Kád bekötő, szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Vizes bűzzár forgatható csöcsönkkel

## Csomag tartalma

- Szerelő készlet
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Szifon túlfolyóval
- Alakos tömítés
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

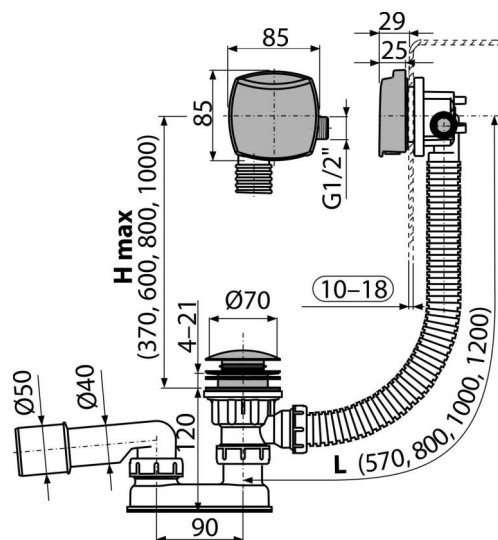

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód     | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)  | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|---------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| A509CKM | 8595580567088 | 0,99   11,83   209,2 kg             | 380x95x210   595x435x395 mm | 12   192 db                         |

## Garanciák

2/3 év \*

## Szabványok

EN 274

## Műszaki adatok

- A bűzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Túlfolyó átfolyás 33,6 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Bűzzár 50 mm