

A509CKM

აბაზანის სიფონი **CLICK/CLACK** წყლის გადინების გზით, სქელი კედლების მქონე აბაზანისთვის, ქრომი

განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესასვებად სქელკედლებიანი აბაზანისთვის აბაზანისთვის გადინების სფერული $\varnothing 52$ მმ

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- აბაზანის სიფონის სიგრძე 57 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უჟანგავი ფოლადის სამი ხრახნით
- კედლისგან სისტემის მინიმალური დაშორება - სააბაზანო ოთახში ჩანს მხოლოდ ფირფიტა
- უჟანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მიხერხებული წვდომა და ცვლილება
- სიფონის მარტივი წმენდა ზემოდან - სრულად მოხსნადი გადინების ბადის წყალობით
- გადინების სარქველის სისტემის დახურვა CLICK/CLACK
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები
- ქრომირებული ფოლადის საცობი
- თითბერის ქრომირებული ქვედა სარქველი
- მოტრიალებადი პლასტმასის სადგამი, ქრომირებული
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკეტი
- ულტრაბერით შედგენილი პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის წყლის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

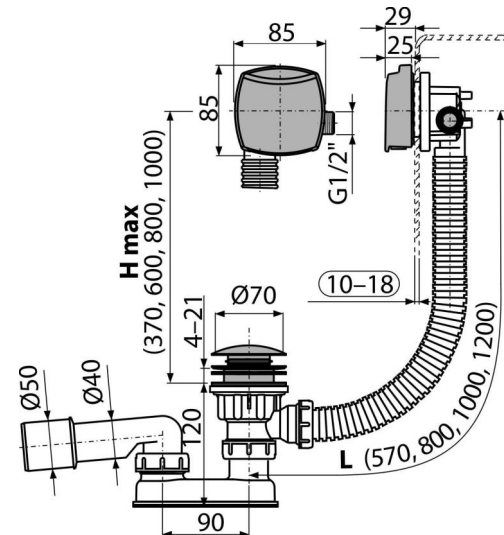

შეკვთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატფორმა)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
A509CKM	8595580567088	0,99 11,83 209,2 კგ	380x95x210 595x435x395 მმ	12 192 (კალი)

გარანტია **2/3 years *** ნორმები EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm