

A509CKM

Sifón vaňový CLICK/CLACK s napúšťaním prepadom pre hrubostenné vane, chróm

Použitie


- Pre napúšťanie vane prepadom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre hrubostenné vane
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm

Vlastnosti

- Bočné G $\frac{1}{2}$ " skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 57 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládací hlavica
- Ovládací oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Jednoduché čistenie sifónu zhora – vďaka kompletne vyberateľnej výpusti
- Uzatváranie odpadu pomocou systému CLICK/CLACK
- Vaňová prívodná, odpadová a prepadová súprava
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzáverka s otočným kolenom

Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná kovová zátku
- Pochrómovaná mosadzná výpust
- Pochrómovaná plastová ovládací hlavica
- Telo sifónu s prepadom
- Tvarové tesnenie
- Zápachová uzáverka z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná

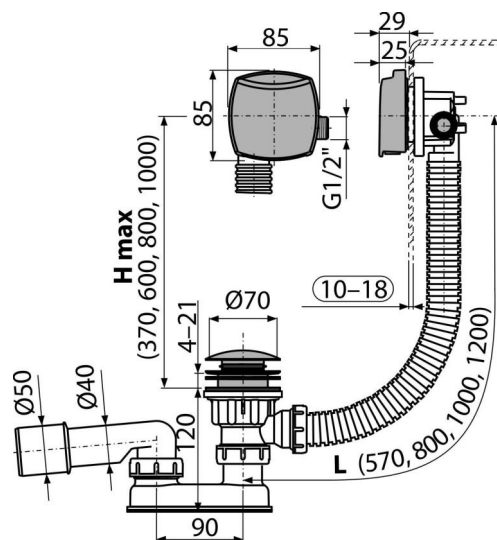

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
A509CKM	8595580567088	0,99 11,83 209,2 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 ks

Záruky **Normy**
2/3 rokov * EN 274

Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzáverky proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepad 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzáverka 50 mm