

A509CKM

Сифон для ванни CLICK/CLACK з напуском води через перелив для ванн з товстими стінками, хром

Галузь застосування


- Для наповнення ванни через перелив
- Для зливу води з ванни в каналізаційний стік
- Для ванн з товстими стінками
- Для ванн зі стоковим отвором Ø52 мм

Характеристика

- Бічна підводка з латунною різьбою G1 / 2 "для попередньо підготовленої води
- Довжина сифона для ванни 57 см
- Гнучкий шланг системи переливу
- Проста установка трьома гвинтами з нержавіючої сталі
- Мінімальний відступ від стінки системи - у ванній видно лише поворотну накладку
- Клапан управління з нержавіючої сталі
- Аератор марки Neoperl – зручний доступ і заміна
- Легка очистка сифона зверху - завдяки повністю з'ємній зливній решітці
- Закриття зливного клапана системою CLICK / CLACK
- Злив-перелив система з функцією наповнення ванни
- Вода не тече по стінці ванни, що запобігає наліту
- Мокрий гідрозатвор з обертовим коліном

Зміст комплекту

- Монтажний комплект
- Хромована сталева пробка
- Хромований латунний донний клапан
- Поворотна пластикова накладка, хромована
- Корпус сифона з системою переливу
- профільне ущільнення
- Гідрозатвор сифона з поліпропілену, зварений ультразвуковим методом, стійкий до термічних і хімічних впливів

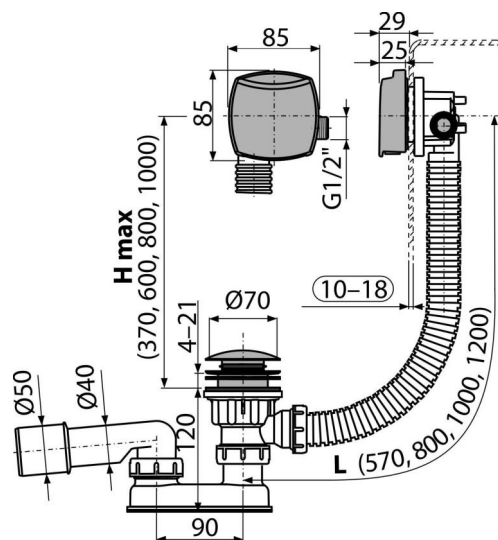

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A509CKM	8595580567088	0,99 11,83 209,2 кг	380x95x210 595x435x395 MM	12 192 шт

Гарантія 2/3 років * Властивості EN 274

Технічні характеристики

- Опір гідрозатвора проти тиску 588 Pa
- Стік води 48,6 l/min
- Швидкість переливу 33,6 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm