A509CKM-100

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon şi alimentare prin preaplin pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

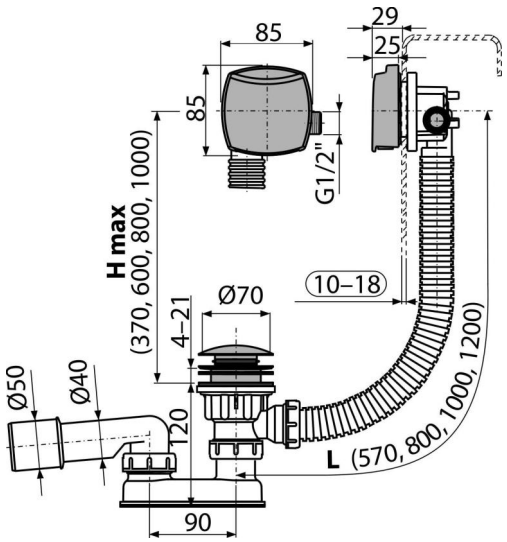

Aplicaţie

Pentru umplere cadă prin preaplin
Pentru a evacua apa din cadă
Pentru căzi de baie cu pereţi groşi
Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm

Caracteristici

- Fitting G1/2" pentru alimentare apă
- Lungime sifon cadă 100 mm
- Preaplin cu ţeavă flexibilă
- Instalare uşoară folosind trei şuruburi din oţel inoxidabil
- Economie de spaţiu în cadă – doar capacul de control este vizibil
- Capac preaplin din oţel inoxidabil
- Aerator NEOPERL – acces simplu
- Sifon uşor de curăţat- datorită evacuării care este complet detaşabilă
- Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK
- Preaplin cu umplere, sifon anti miros
- Apa nu se scurge pe peretele căzii şi nu lasă urme
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ

Conţinutul pachetului

- Kit de asamblare
- Dop ventil din metal cromat
- Grilă ventil din alamă cromată
- Capac de control din plastic cromat
- Sifon cu preaplin
- Garnitură
- Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic şi chimic, sudat longitudinal

Detalii pentru comandă, Informaţii logistice

Cod	EAN		Greutate (buc | ambalare | palet)	Dimensiuni (buc | ambalare)	Cantitate (ambalare | palet)
A509CKM-100	8595580567095	100 mm	1,03 | 12,33 | 217,3 kg	380×95×210 | 595×435×395 mm	12 | 192 buc

Garanţie
2/3 ani *

Norme
EN 274

Parametrii tehnici

- Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Debit 33,6 l/min
- Rezistenţa termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm

* Pentru mai multe informaţii despre garanţii vizitaţi www.alcadrain.ro/garantii.

© 2024 $s | Ne rezervăm dreptul de a opera modificări în privinţa dimensiunilor şi design-ului. | www.alcadrain.ro