

A509CKM-120

Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur CLICK/CLACK mit einer Füllfunktion für dickwandige Badewannen, verchromt

Anwendung


- Mit Füllfunktion
- Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne
- Für dickwandige Badewannen
- Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm

Eigenschaften

- Anschlussverschraubung-seitlich G1/2" für vorgemischtes Wasser
- Länge des Badewannensiphons 120 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Einfache Montage mit 3 Edelstahlschrauben
- Platzsparender Mindesteinbauraum in der Badewanne - nur Steuerkopf sichtbar
- Bedienachse aus Edelstahl
- Neoperl Strahlregler - einfacher Zugriff und Austausch
- Der Siphon lässt sich leicht von oben reinigen - dank des vollständig abnehmbaren Abflusses
- Ablauf-Schließen mit CLICK / CLACK System
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Wasser fließt nicht auf die Wand der Wanne und lässt dort keine Flecken
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

Verpackungsinhalt

- Montageset
- Verchromter Metallstöpsel
- Verchromte Messing-Ablauf
- Verchromter Kunststoffdrehgriff
- Siphon-Körper mit Überlauf
- Profildichtung
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt

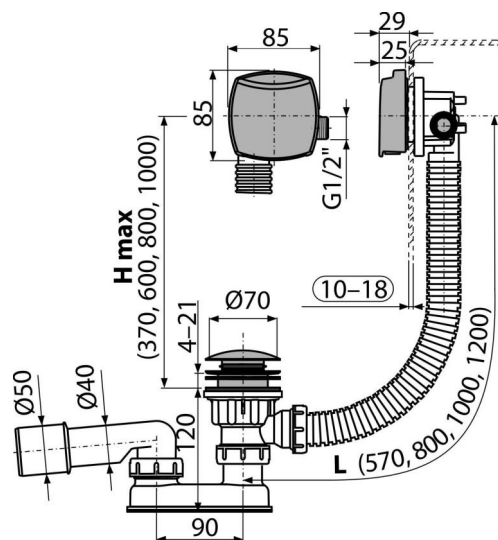

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	120 mm	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A509CKM-120	8595580567101	120 mm	1,03 12,41 218,6 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 Stk.

Die Garantien

2/3 jahre *

Normen

EN 274

Technische Parameter

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 33,6 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm