

# A509CKM-120

Syfon wannowy CLIK/CLAK z funkcją napełniania przez przelew do wanien grubościennych, chrom

## Zastosowanie


- Do napełniania wanny przelewem
- Do odprowadzania wody z wanny
- Do wanien grubościennych
- Do wanien z otworem wylotowym Ø52 mm

## Cechy

- Boczne przyłącze G1/2" wlot wstępnie zmieszanej wody
- Długość syfonu wannowego 120 cm
- Elastyczny wąż przelewowy
- Łatwy montaż trzema śrubkami ze stali nierdzewnej
- Minimalnie odstaje od ścianki wanny – widoczna tylko głowica
- Oś ze stali nierdzewnej
- Perlator Neoperl – łatwy dostęp i wymiana
- Łatwe czyszczenie syfonu z góry – dzięki całkowicie wyjmowanemu odpływowi
- Zamknięcie odpływu za pomocą systemu CLICK/CLACK
- Syfon wannowy z napełnianiem przelewem
- Woda nie ścieka po ściankach wanny
- Syfon z ruchomym kolanem

## Zakres dostawy

- Zestaw montażowy
- Korek metalowy chromowany
- Spust mosiężny chromowany
- Chromowana plastikowa głowica sterująca
- Korpus syfonu z przelewem
- Formowane uszczelnienie
- Syfon z polipropylenu, odporny termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie

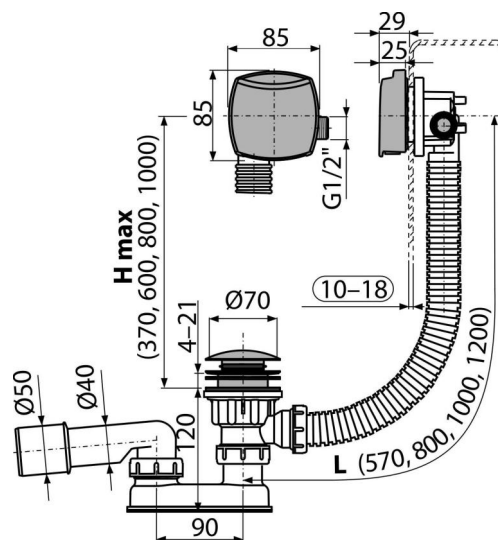

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
A509CKM-120	8595580567101	120 mm 1,03   12,41   218,6 kg	380x95x210   595x435x395 mm	12   192 szt

Gwarancje	Kod celny	Normy
2/3 lat *	39229000	EN 274

## Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Przepływ przelewu 33,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm