

A509CKM-80

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon și alimentare prin preaplin pentru căzi cu pereți groși, cromat

Aplicație


- Pentru umplere cadă prin preaplin
- Pentru a evacua apa din cadă
- Pentru căzi de baie cu pereți groși
- Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm

Caracteristici

- Fitting G1/2" pentru alimentare apă
- Lungime sifon cadă 80 mm
- Preaplin cu țevă flexibilă
- Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oțel inoxidabil
- Economie de spațiu în cadă – doar capacul de control este vizibil
- Capac preaplin din oțel inoxidabil
- Aerator NEOPERL – acces simplu
- Sifon ușor de curățat- datorită evacuării care este complet detașabilă
- Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK
- Preaplin cu umplere, sifon anti miros
- Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ

Conținutul pachetului

- Kit de asamblare
- Dop ventil din metal cromat
- Grilă ventil din alamă cromată
- Capac de control din plastic cromat
- Sifon cu preaplin
- Garnitură
- Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat longitudinal

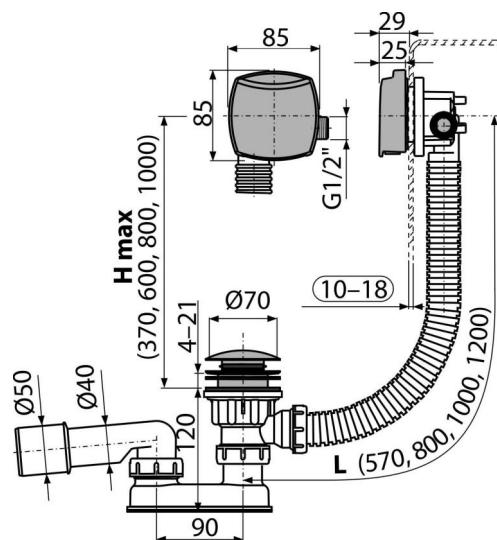

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
A509CKM-80	8595580567118	80 mm 1,02 12,25 216,0 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 buc

Garanție

2/3 ani * **Norme**
EN 274

Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Debit 33,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm