

# APZ1SMART-LINE-650

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt

## Použití



- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované nerez rošty
- Pro použití uvnitř budov

## Vlastnosti

- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zúšlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

## Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø6x50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Rošt LINE-M
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem a kombinovanou zápachovou uzávěrou

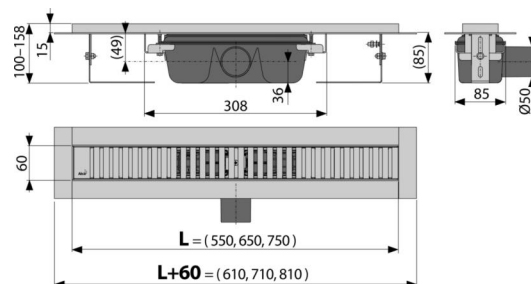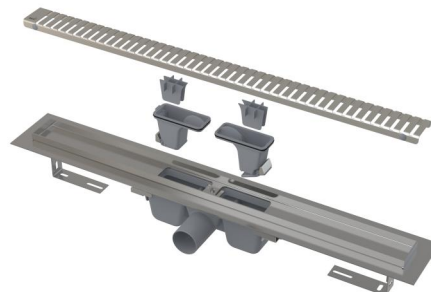

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód                         | EAN                          | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APZ1SMART-LINE-650          | 8595580567217                | 3,35   66,98   154,0 kg             | 720x100x160   880x780x430 mm | 20   40 ks                    |
| <b>Záruky</b><br>2/25 let * | <b>Celní kód</b><br>39229000 | <b>Normy</b><br>ČSN EN 1253         |                              |                               |

## Technické parametry

- Celková stavební výška 100-158 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 60 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 50 mm