

APZ1SMART-LINE-650

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

Alkalmazás



Akadálymentes hozzáféréshez
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
Perforált rozsdamentes rácsokhoz
Beltéri használatra

Jellemzők

- Kombinált SMART búzzár
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható magasság
- A magas átérésztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Rögzítő készlet: Ø6x50 – 2 db, tipl Ø10 – 2 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- LINE-M rács
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Zuhanyfolyóka szifonnal és kombinált búzzárral

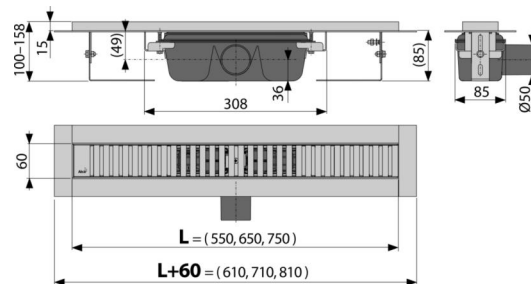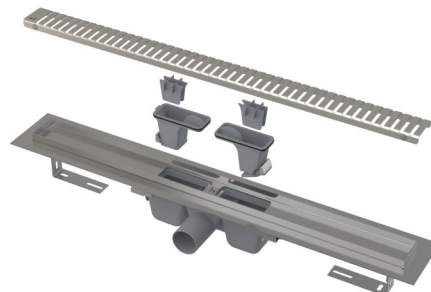

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ1SMART-LINE-650	8595580567217	3,35 66,98 154,0 kg	720x100x160 880x780x430 mm	20 40 db
Garanciák 2/25 év *	Vámtarifaszám 39229000	Szabványok EN 1253		

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 100-158 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 85 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 982 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 50 mm
- Átfolyás 60 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 50 mm