

# APZ1SMART-LINE-550

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego

## Zastosowanie



- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do perforowanych rusztów ze stali nierdzewnej
- Do użytku w pomieszczeniach

## Cechy

- Syfon kombinowany SMART
- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Odpyływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 85 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

## Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruby  $\varnothing 6 \times 50$  – 2 szt, 2 kołki  $\varnothing 10$
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Ruszt LINE-M
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpyływ połączony z syfonem i kombinowaną kratką ściekową

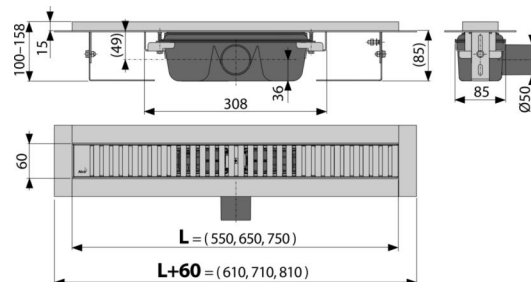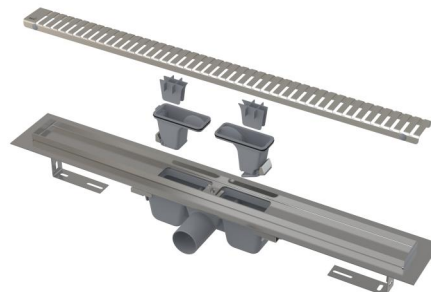

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod                | EAN           | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |
|--------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| APZ1SMART-LINE-550 | 8595580567958 | 2,96   70,95   161,9 kg               | 620x100x160   1175x668x410 mm   | 24   48 szt                   |

**Gwarancje** 2/25 lat \* **Normy** EN 1253

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 100-158 mm
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 982 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ 60 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 50 mm