

APZ1SMART-LINE-550

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego

Zastosowanie



- Do użytku w pomieszczeniach
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do perforowanych rusztów ze stali nierdzewnej
- Do bezbarierowego przejścia

Cechy

- Odpyływ liniowy ze stali nierdzewnej (idealnie gładka i trwała powierzchnia dzięki specjalnej obróbce)
- Wysokość zabudowy od 85 mm
- Z regulacją wysokości
- Syfon połączony na stałe z odpyływem – 100% szczelności
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Kołnier i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Syfon kombinowany SMART
- Gwarancja 25 lat
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Materiał syfonu: polipropylen

Zakres dostawy

- Odpyływ połączony z syfonem i kombinowaną kratką ściekową
- Zestaw montażowy: śruby $\varnothing 6 \times 50$ – 2 szt, 2 kołki $\varnothing 10$
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Ruszt LINE-M

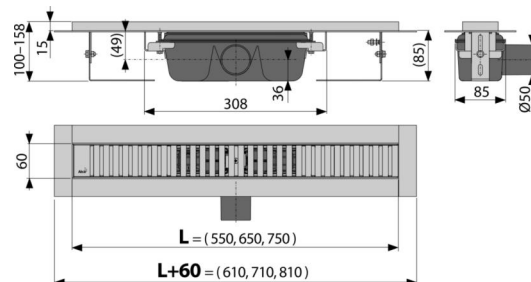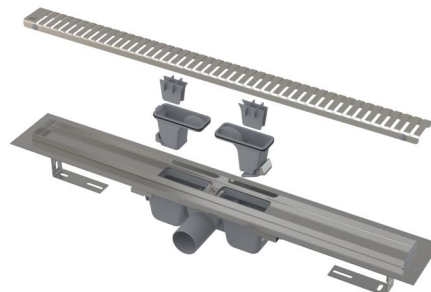

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ1SMART-LINE-550	8595580567958	2,96 70,95 161,9 kg	620×100×160 1175×668×410 mm	24 48 szt

Gwarancje 2/25 lat * **Normy** EN 1253

Dane techniczne

- Syfon 50 mm
- Przepływ 60 l/min
- Odporność syfonu na ciśnienie 982 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Całkowita wysokość zabudowy 100-158 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg