APZ5-TWIN+AEZ121-1050 Spa

კედელში დასამონტაჟებელი სადრენაჟო სისტემა, ფილის ქვეშ სამონტაჟო პანელით,

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
კედელზე დაყენებისთვის
შენობის შიდა გამოყენებისთვის
მიესადაგება ხშირი მოხმარების სივრცეებს - აუზები, სპები, გამავჯანმსაღებელი ცენტრები

დამახასიათებელი

- განათების ფერი: ლურჯი
- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უჯრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტით
- ელექტროენერგიის მიწოდება, კვების ბლოკი უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდებულია AEZ310, AEZ311, AEZ320
- ბიდეში დიოდური განათება, რომელიც ყენდება ტრაპის კორპუსში
- უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითწებვადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიღრმე 64 მმ
- სისტემა განთავსებულია მექანიკური დატვირთვის ზონის გარეთ
- წყალი მიედინება ტრაპში, იატაკის ფილის კიდისა და ნაპრალის დამცავ ზოლს შორის, რომელიც კედლის მოპირკეთების ნაწილია
- ორგანყოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

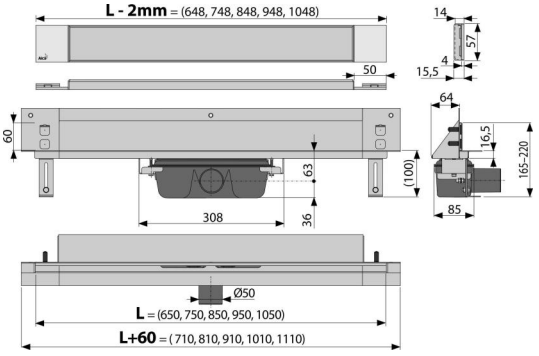

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხები დამაგრებისთვის: ჭანჭიკი M6 × 12 - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 × 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი, შურუპი Ø4,2 × 38 - 3 ერთეული, დუბელი Ø8 - 3 ერთეული.
- სამონტაჟო ჩანართი, ტრაპის წყალსაწრეტის დასაცავად
- უჟანგავი ფოლადის ბადე TWIN - ფილების ჩასამაგრებლით
- ტრაპის საყელოს დამცავი ფირი და სიფონის შემშვები ნაწილი
- თვითწებვადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპი სიფონით

კვების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (ცალი | შეფუთვა | პლატაზე)	ზომები (ცალი | შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა | პლატა)
APZ5-TWIN+AEZ121-1050	8595580569983 121 მმ	6,71 | 53,70 | 181,1 კგ	720×160×205 | მმ	8 | 24 ცალი

გარანტია
2/25 years *

ნორმები
EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 165-220 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 100 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 982 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- კორპუსის სიგანე 60 mm
- 64 mm
- წყლის ჩამკეტი 50 mm

* დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გარანტიასთან დაკავშირებით იხილეთ საიტი https://www.alcadrain.ge/ka/guarantee

© 2024 Alcadrain s.r.o | ცვლილებები ზომებში და დიზაინში დაცულია. | www.alcadrain.ge