

APZ5-TWIN+AEZ124-650 Spa

sistem za odvodnju za ugradnju u zid, zaštita za keramičke pločice, osvetljenje rainbow

Primena

Za pristup invalidskim kolicima

Za ugradnju u zid

Za unutrašnju upotrebu

Pogodno za područja sa kretanjem većeg broja ljudi - bazeni, banje, wellness centar


Karakteristike

- Rainbow verzija sa RGB modulom - mogućnost različitih boja, zasićenosti i intenziteta pozadinskog osvetljenja putem daljinskog upravljača
- Boja osvetljenja - RAINBOW kombinacija boja
- Lako uklonjivi poklopac - za umetanje pločica u debljinu od 12 mm
- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal odvodnog kanala: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- Napajanje električnom energijom, izvor napajanja mora se kupiti zasebno - AEZ310, AEZ311 или AEZ320
- Potrebno rešiti zasebno prebacivanje rasvete
- Rasveta je već instalirana u fabrici
- LED rasvetna traka koja je ugrađena u telo linijskog slivnika
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiseljenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Dubina ugradnje 64 mm
- Sistem je postavljen izvan područja mehaničkog naprezanja
- Voda teče u slivnik samo između ruba podnih pločica i poklopca odvodnog sistema
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak M6x12 - 2 kom
- Set za ankerisanje: vijak Ø6 x 50 - 2 kom, tipla Ø10 - 2 kom, vijak Ø4,2 x 38 - 3 kom, tipla Ø8 - 3 kom
- Poklopac ugradnog kanala
- Rešetka od nerđajućeg čelika za ugradnju pločica
- Okovratnik i ulaz sifona za mirise prekriveni su zaštitnom folijom

Osvetljenje Rainbow informacije

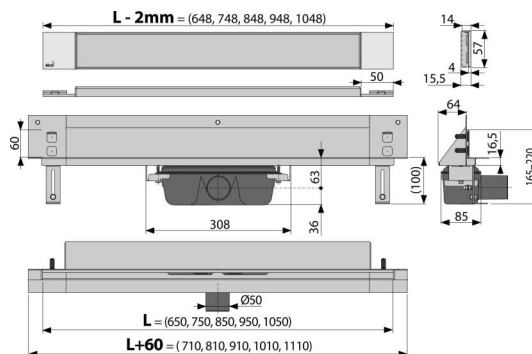

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ5-TWIN+AEZ124-650	8595580570163	124 mm 4,75 38,01 134,0 kg	720x160x205 mm	8 24 kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/25 godina *	39229000	EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 165-220 mm
- Minimalna debljina betona 100 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Brzina protoka 60-68,8 l/min
- Širina poklopca 60 mm
- Dubina ugradnje 64 mm
- Sifon za mirise 50 mm