

# APZ5-TWIN+AEZ123-750 Spa

sistem za odvodnju za ugradnju u zid, zaštita za keramičke pločice, osvjetljenje crvena

## Primena

Za pristup invalidskim kolicima

Za ugradnju u zid

Za unutrašnju upotrebu


Pogodno za područja sa kretanjem većeg broja ljudi - bazeni, banje, wellness centar

## Karakteristike

- Boja osvetljenja - crvena
- Lako uklonjivi poklopac - za umetanje pločica u debljinu od 12 mm
- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal odvodnog kanala: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- Napajanje električnom energijom, izvor napajanja mora se kupiti zasebno - AEZ310, AEZ311 или AEZ320
- LED rasvetna traka koja je ugrađena u telo linijskog slivnika
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiseljenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Dubina ugradnje 64 mm
- Sistem je postavljen izvan područja mehaničkog naprezanja
- Voda teče u slivnik samo između ruba podnih pločica i poklopca odvodnog sistema
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

## Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak M6x12 - 2 kom
- Set za ankerisanje: vijak Ø6 x 50 - 2 kom, tipla Ø10 - 2 kom, vijak Ø4,2 x 38 - 3 kom, tipla Ø8 - 3 kom
- Poklopac ugradnog kanala
- Rešetka od nerđajućeg čelika za ugradnju pločica
- Okovratnik i ulaz sifona za mirise prekriveni su zaštitnom folijom
- Prikazano osvetljenje slivnika: crveno
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise

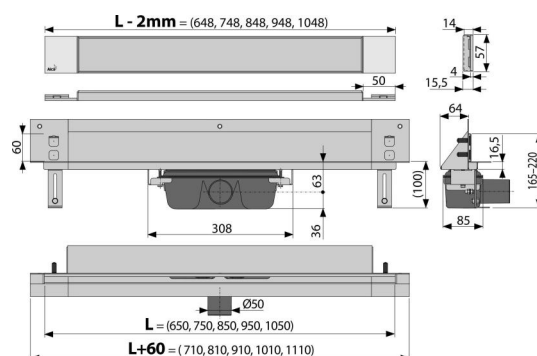

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)	
APZ5-TWIN+AEZ123-750	8595580570408	123 mm	4,67   37,40   132,2 kg	720x160x205   mm	8   24 kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/25 godina *	39229000	EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 165-220 mm
- Minimalna debljina betona 100 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Brzina protoka 60-68,8 l/min
- Širina poklopca 60 mm
- Dubina ugradnje 64 mm
- Sifon za mirise 50 mm