APZ5-TWIN+AEZ124-850 Spa

Odtokový systém pro zabudování do stěny, kryt pro vložení obkladu, osvětlení rainbow

Použití

Pro bezbariérový přístup
Pro osazení do stěny
Pro použití uvnitř budov
Vhodný pro prostory s pohybem vyššího počtu osob – bazény, lázně, wellness centra

Vlastnosti

- arianta Rainbow s RGB modulem – možnost měnění barev, sytosti a intenzity podsvětlené dálkovým ovladačem
- Barva osvícení - RAINBOW kombinace barev
- Lehce vyjímatelný kryt – pro vložení obkladu do tloušťky 12 mm
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Napájení ze sítě, nutno dokoupit zdroj – např. AEZ310, AEZ311 nebo AEZ320
- Nutné řešit samostatné zapínání osvětlení
- Osvětlení namontováno již ve výrobě
- Osvětlení pomocí LED pásku, který se zabuduje do těla žlabu
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přeleštění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební hloubka 64 mm
- Systém je umístěn mimo oblast mechanického namáhání
- Voda vtéká do žlabu pouze mezerou mezi okrajem dlažby a krytem odtokového systému, který je součástí obkladu stěny
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

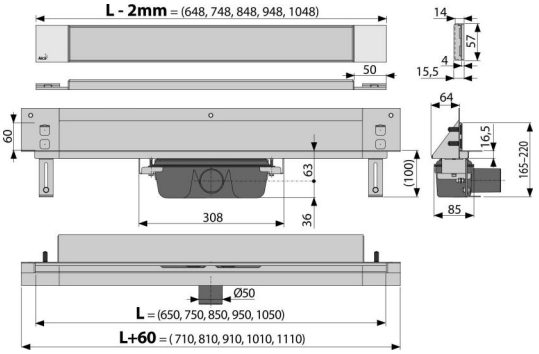

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 2 ks
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Instalační kryt koryta
- Nerezový rošt TWIN pro vložení obkladu
- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Osvětlení Rainbow
- Samolepicí hydroizolační páska

Obsah balení hydroizolační páska

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ5-TWIN+AEZ124-850	8595580570507	124 mm	5,67 | 45,37 | 156,1 kg	720×160×205 | mm	8 | 24 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/25 let *	39229000	ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 165-220 mm
- Minimální tloušťka betonu 100 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Šířka krytu 60 mm
- Stavební hloubka 64 mm
- Zápachová uzávěra 50 mm

© 2024 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz