

APZ5-EDEN+AEZ124-950 Spa

Odtokový systém pre zabudovanie do steny, kryt nerez-lesk, osvetlenie rainbow

Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre osadenie do steny

Pre použitie vo vnútri budov

Vhodný pre priestory s pohybov vyššieho počtu osôb – bazény, kúpele a wellnes centrá


Vlastnosti

- Farba osvetlenia – RAINBOW kombinácia farieb
- Lahko vyberateľný kryt - nerez lesk
- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sífónu: polypropylén
- Materiál žľabu: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trubku
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Napájanie zo siete, nutné dokúpiť zdroj – AEZ310, AEZ311 alebo AEZ320
- Nutné riešiť samostatné zapínanie osvetlenia
- Osvetlenie namontované už vo výrobe
- Osvetlenie pomocou LED pásika, ktorý sa zabuduje do tela žľabu
- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické prečistenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sífón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Systém je umiestnený mimo oblasť mechanického namáhania
- Varianta Rainbow s RGB modulom – možnosť zmeny farieb, sýtosti a intenzity podsvietenia diaľkovým ovládačom
- Voda vteká do žľabu len medzerou medzi okrajom dlažby a krytom odtokového systému, ktorý je súčasťou obkladu steny
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sífónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: skrutka M6x12 – 2 ks
- Kotviaci set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2x38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta
- Nerezový dizajnový rošt EDEN lesk
- Ochranná fólia goliera žľabu a vtoku do sífónu
- Osvetlenie Rainbow

Obsah balenia a hydroizolačná páska

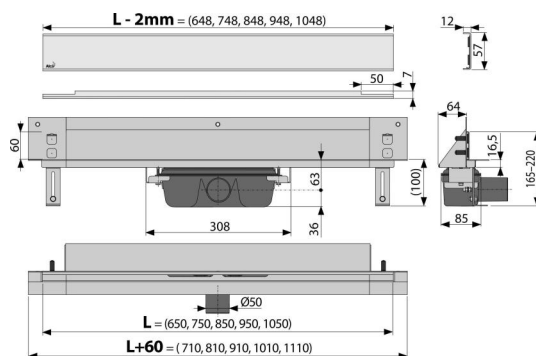

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ5-EDEN+AEZ124-950	8595580570613	124 mm 6,14 49,16 167,5 kg	820x160x205 825x375x830 mm	8 24 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/25 rokov *	39229000	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 165-220 mm
- Minimálna hrúbka betónu 100 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Šírka krytu 60 mm
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Zápachová uzáverka 50 mm