

# APZ10BLACK-550M Simple

## Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt

### Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez  
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez  
Beltéri használatra

### Jellemzők

- Szín: fekete
- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár (saját szabadalmi megoldás) a víz kiszáradása esetén megakadályozza a csatornából visszaáramló bűzt
- Anyaga: zsírkövel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 62 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

### Csomag tartalma

- Rögzítő szett az állítható lábak rögzítésére: csavar 4,2 x 9,5-4db
- Rögzítő szett: csavar Ø4-4db, 2x38, tipli Ø8-4db
- Kombinált SMART búzzár
- Simple 10 matt rozsdamentes perforált rács védőfóliával
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Állítható magasságú tartólábak 2 db
- Folyóka

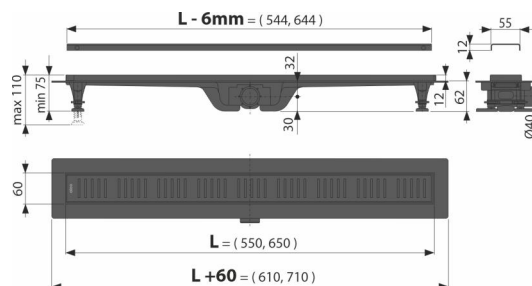

### Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód             | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)   | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| APZ10BLACK-550M | 8595580570767 | 550 mm<br>1,29   58,17   194,5 kg   | 670x75x155   1180x673x415 mm | 45   135 db                         |

| Garanciák | Vámtarifaszám | Szabványok |
|-----------|---------------|------------|
| 2/6 év *  | 39229000      | EN 1253    |

### Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 75-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 62 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 640 Pa
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 28 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízoszloppal kombinált búzzár 29 mm