

APZ10BLACK-550M Simple

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku

Primena

Za pristup invalidskim kolicima

Za drenažu podnih tuševa

Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje


Za unutrašnju upotrebu

Karakteristike

- Boja: crna
- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Kombinovani sifon za mirise (sopstveno zaštićeno patentno rešenje) pruža zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda isuši iz sifona
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Napravljene su od visoko izdržljive plastike koja je otporna na mraz i hemikalije.
- Rešetka je uključena u pakovanju
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 62 mm
- Podesive plastične sidrene noge 0–35 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Visoka otpornost na hemikalije

Obim isporuke

- Set za fiksiranje za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2x9,5 - 4 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø4 - 4 kom, 2 x 38, tipl Ø8 - 4 kom
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Perforirana rešetka od nerđajućeg čelika Simple 10 mat sa zaštitnim slojem
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Nožice podesive po visini 2 kom
- Linjska tuš kanalica

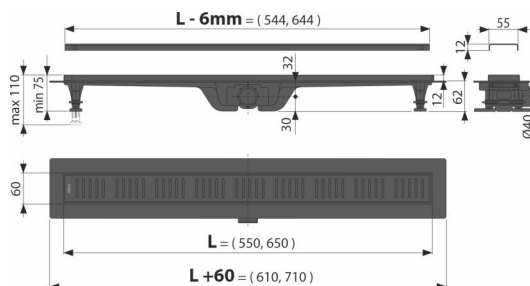

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ10BLACK-550M	8595580570767	550 mm 1,29 58,17 194,5 kg	670x75x155 1180x673x415 mm	45 135 kom

Garancije **Norme**
2/6 godina * EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 75-110 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 640 Pa
- Prečnik izlaza za odvod 40 mm
- Protok ulazne rešetke 28 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 29 mm