

# APZ10BLACK-750M Simple

Пластмасов линеен сифон с основа за перфорирани решетки

## Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба

## Характеристики

- Цвят черен
- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Комбинираният уловител на миризми (собствено защитено патентно решение) осигурява защита срещу миризмите от канализацията дори след изсъхване на водата от сифона
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Произведени от силно издръжлива пластмаса, която е устойчива на замръзване и химикали.
- Решетката е включена в опаковката
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 62 mm
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–35 mm, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво
- Висока устойчивост срещу химикали

## Обхват на доставката

- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крака: винт 4.2 x 9,5 - 8 бр
- Комплект анкери: винт Ø4 - 8 бр., 2 x 38, дюбел Ø8 - 8 бр
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Перфорирана решетка от неръждаема стомана Simple 10 в мат със защитен слой
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 4 бр
- Линеен сифон

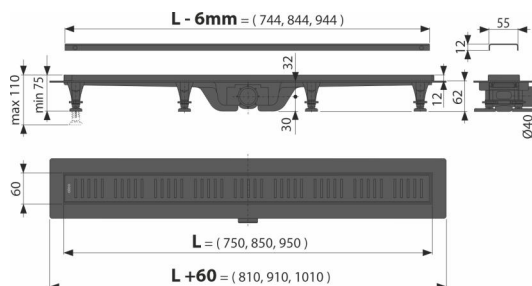

## Продуктов код, Логистична информация

| Код             | EAN           | Тегло (брой   опаковка   палет)  | Размери (брой   опаковка)   | Количество (опаковка   палет) |
|-----------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| APZ10BLACK-750M | 8595580570774 | 750 mm   1,88   56,26   188,8 кг | 865x80x145   885x785x415 mm | 30   90 бр                    |

Гаранция **Норми**  
2/6 гаранция \* EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 75-110 mm
- Минимална дебелина на бетона 62 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 640 Pa
- Диаметър на сифона към отпадните води 40 mm
- Поток на входната мрежа 28 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 29 mm