APZ10BLACK-850M Simple

Sprchový liniový žlab plastový, s okrajem a perforovaným roštem, černá-mat, délka 850 mm

Použití

Pro použití uvnitř budov
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Stavební výška od 62 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra (vlastní řešení chráněné užitným vzorem) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Rošt je součástí balení
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Barva: černá

Rozsah dodávky

- Žlab
- Fixační set: vrut Ø4 – 8 ks, 2×38, hmoždinka Ø8 – 8 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Nerezový perforovaný rošt Simple 10 mat s ochrannou fólií
- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Výškově stavitelné nohy 4 ks

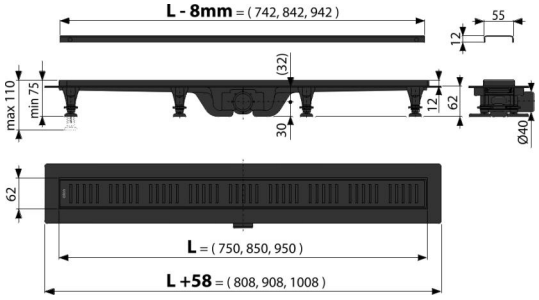

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ10BLACK-850M	8595580570781	850 mm	2,03 | 60,82 | 202,5 kg	965×80×145 | 985×785×415 mm	30 | 90 ks

Záruky
2/6 let *

Normy
ČSN EN 1253

Technické parametry

- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 29 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 28 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 640 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Celková stavební výška 75-110 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz