

APZ10BLACK-950M Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt

Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez
A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
Beltéri használatra

Jellemzők

- Szín: fekete
- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár (saját szabadalmi megoldás) a víz kiszáradása esetén megakadályozza a csatornából visszaáramló bűzt
- Anyaga: zsírkövel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 62 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

Csomag tartalma

- Rögzítő anyag az állítható lábák rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Horgonyzó készlet: csavar Ø4 – 8 db, 2×38, tiplik Ø8 – 8 db
- Kombinált SMART búzzár
- Simple 10 matt rozsdamentes perforált rács védőfóliával
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függetlenül állítható tartólábak 4 db
- Folyóka

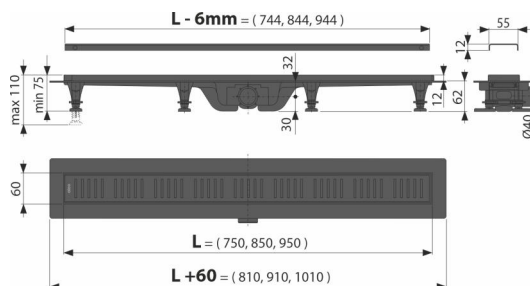

Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód | EAN | Súly (db csomagolás paletta) | Méret (db csomagolás) | Mennyiség (csomagolás paletta) |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| APZ10BLACK-950M | 8595580570798 | 950 mm 2,21 66,21 218,6 kg | 1065×80×145 1085×785×415 mm | 30 90 db |

Garanciák Szabványok
2/6 év * EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 75-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 62 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 640 Pa
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 28 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízoszloppal kombinált búzzár 29 mm