

# APZ10BLACK-650M Simple

საშხაპე ტრაპი ბარიერებით,  
პერფორირებული ბადეებისთვის

## განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის  
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის  
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან  
შენიშნის შიდა გამოყენებისთვის

## დამახასიათებელი

- ფერი: შავი
- იდელურად მიესადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი (საკუთარი დაპატენტებული გადაწყვეტა),  
უზრუნველყოფს სივრცეში წყლის აორთქლებისას და კანალიზაციიდან სუნის  
წარმოქმნისგან უსაფრთხო დაცვას
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური,  
ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივრცე
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვაგამძლეა და  
მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- თვითნებავადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 62 მმ
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და  
მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

## კომპლექტის შემადგენლობა

- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- პერფორირებული უჟანგავი ფოლადის ბადე 10 Simple მატის ფერის დამცავი  
ფირით
- თვითნებავადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპი

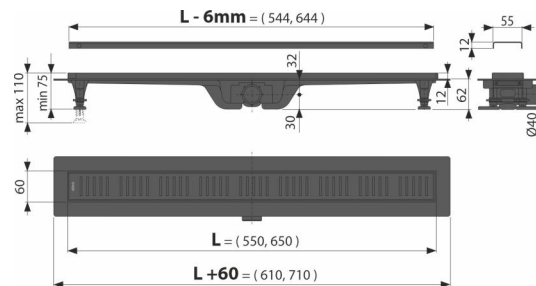

## შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (ცალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
APZ10BLACK-650M	8595580570804 650 მმ	1,45   65,10   215,3 კგ	770x75x155   1180x773x160 მმ	45   135 ცალი

გარანტია 2/6 years \*  
საბაჟო კოდი 39229000  
ნორმები EN 1253

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 640 Pa
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 28 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 29 mm