

APZ10BLACK-650M Simple

Odływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego, czarny-mat

Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- Kolor: czarny
- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 62 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spad
- zwiększona odporność na chemikalia

Zakres dostawy

- Zestaw mocujący do mocowania regulowanych nóg: śruba 4,2 x 9,5 - 4 szt.
- Zestaw mocujący: śruba Ø4,2x38 4 szt, kołek Ø8 4 sztuk
- Syfon kombinowany SMART
- Ruszt perforowany ze stali nierdzewnej Simple 10 z folią ochronną
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 2 szt.
- Odpływ

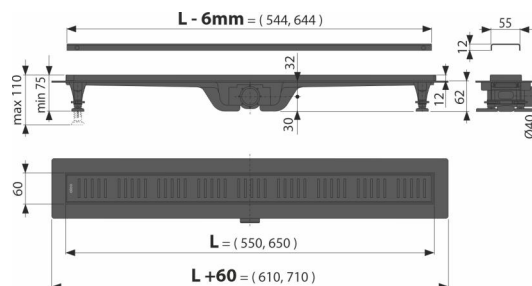

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod | EAN | Waga (sztuka pakowanie paleta) | Wymiary (sztuka pakowanie) | Ilość (pakowanie paleta) |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| APZ10BLACK-650M | 8595580570804 | 650 mm 1,45 65,10 215,3 kg | 770x75x155 1180x773x160 mm | 45 135 szt |

| Gwarancje | Kod celny | Normy |
|-----------|-----------|---------|
| 2/6 lat * | 39229000 | EN 1253 |

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 640 Pa
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 28 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon kombinowany ze słupem wody 29 mm