

# APZ10BLACK-650M Simple

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat, negru-mat

## Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile  
Pentru evacuarea apei din incinta de duș  
Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș  
Pentru folosire în interior

## Caracteristici

- Culoare: negru
- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Sifonul combinat (propria soluție de brevet protejat) oferă protecție împotriva mirosurilor din canalizare, chiar în condiții de evaporare completă a apei
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Sunt fabricate din plastic extrem de rezistent la îngheț și la chimicale
- Grătarul este inclus
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Înălțimea de instalare de la 62 mm
- Suporturi de susținere ajustabili 0-35 mm care ușurează instalarea și permit reglajul la nivelul de înălțime necesar
- rezistență sporită împotriva produselor chimice

## Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru atașarea suportilor: șurub 4.2 x 9,5-4 buc
- Set de fixare: șurub Ø4 - 4 buc, 2 x 38, diblă Ø8 - 4 buc
- Sifon anti miros combinat SMART
- Grătar din oțel inoxidabil perforat Simple 10 mat cu peliculă protectoare
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Picioare reglabile pe înălțime 2 buc
- Canal de scurgere liniar

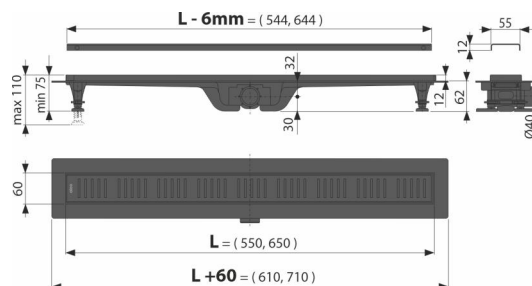

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
APZ10BLACK-650M	8595580570804	650 mm 1,45   65,10   215,3 kg	770x75x155   1180x773x160 mm	45   135 buc

Garanție 2/6 ani \*      Codul vamal 39229000      Norme EN 1253

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 75-110 mm
- Grosimea minimă a betonului 62 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 640 Pa
- Diametru evacuare 40 mm
- Debit de apă admis de grătar 28 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros cu garnitură de etanșare 29 mm