APZ30-650M Wall

Sprchový liniový žlab plastový, s okrajem a pevným límcem ke stěně, pro perforovaný rošt, délka 650 mm

Použití

Pro použití uvnitř budov
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro osazení přímo ke stěně
Pro bezbariérový přístup

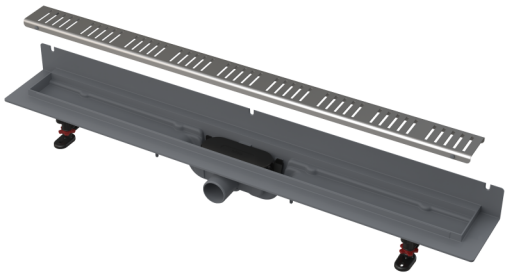

Vlastnosti

- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Stavební výška od 62 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra (vlastní řešení chráněné užitným vzorem) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Rošt je součástí balení
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Rozsah dodávky

- Žlab
- Fixační set: vrut Ø4 – 4 ks, 2×38, hmoždinka Ø8 – 4 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Nerezový perforovaný rošt Simple 10 mat s ochrannou fólií
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Výškově stavitelné nohy 2 ks

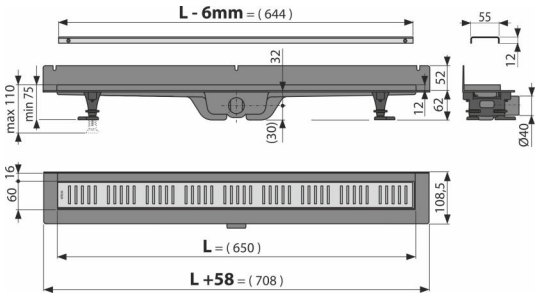

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ30-650M	8595580571832	650 mm	1,66 | 19,91 | 79,7 kg	723×132×169 | 735×822×373 mm	12 | 36 ks

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 29 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 28 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 640 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Celková stavební výška 75-110 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz