

# APZ30-850M Wall

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s pevným límcem ke stěně

## Použití



- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení přímo ke stěně
- Pro použití uvnitř budov

## Vlastnosti

- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra (vlastní řešení chráněné užitným vzorem) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Rošt je součástí balení
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Stavební výška od 62 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím

## Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut  $\varnothing 4$  – 8 ks, 2x38, hmoždinka  $\varnothing 8$  – 8 ks, vrut  $\varnothing 4,2 \times 38$  – 3 ks, hmoždinka  $\varnothing 8$  – 3 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Nerezový perforovaný rošt Simple 10 mat s ochrannou fólií
- Samolepicí hydroizolační páska
- Výškově stavitelné nohy 4 ks
- Žlab

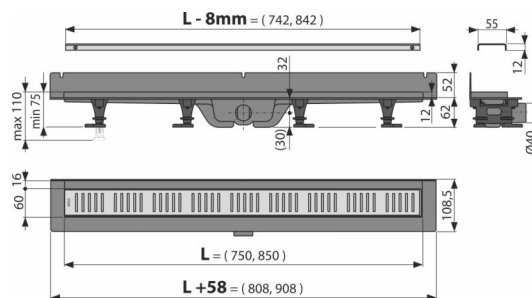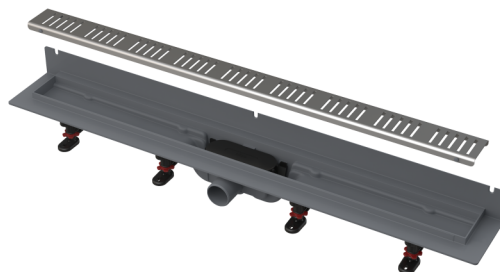

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APZ30-850M	8595580571849	850 mm	2,36   70,82   232,5 kg	923x132x169   935x822x373 mm	30   90 ks

## Záruky

2/6 let \* **Normy** ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 75-110 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 640 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 28 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 29 mm